
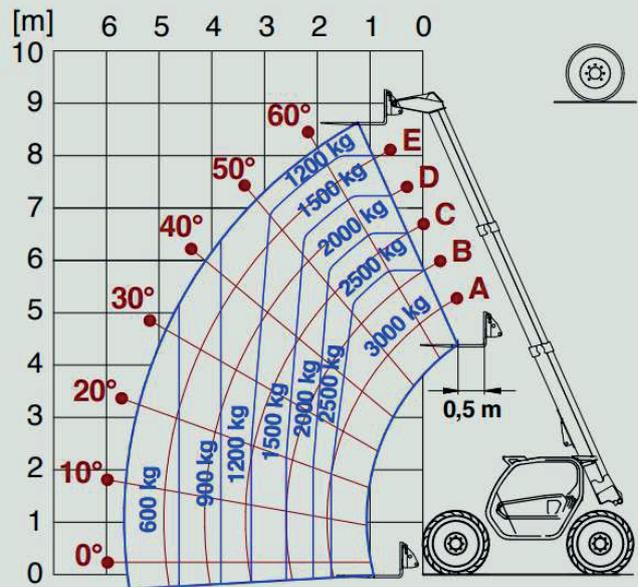


Turbofarmer TF30.9

TF30.9-115+

F.I.M. NOLEGGI

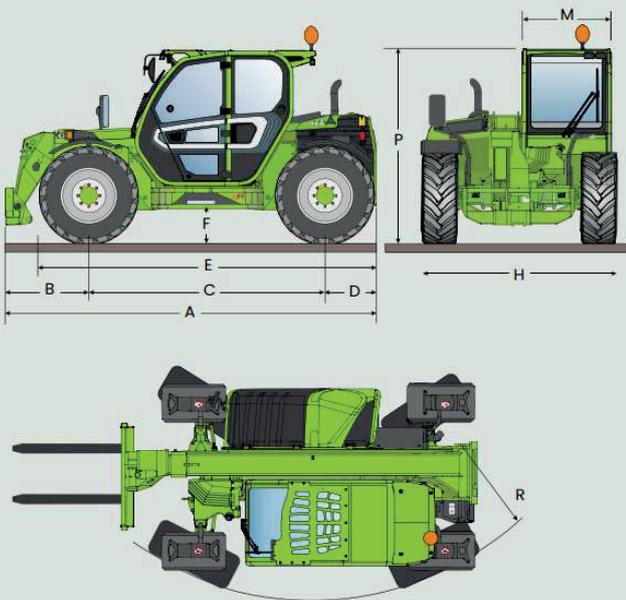

Dimensioni

		A	B	C	D	E	F	H	M	P	R
TF30.9	mm	4330	990	2740	600	3910	340 (300 L)	2100	1010	2120 (2020 L)	3930

Idraulica

Pompa idraulica	LS+FS
Portata/pressione (l/min - bar)	125-210
Serbatoio olio idraulico (l)	85
Presa idraulica in testa al braccio	Si
Presa idraulica posteriore	OPT

Cabina

Allestimento cabina	ECO
ASCS	Light
Cabina FOPS LIV II	Si
Cabina ROPS	Si
Comandi cabina	Joystick elettronico
Inversore	Dual reverse

Configurazione

Sospensione su braccio	OPT
Fari da lavoro su cabina	Si
Tendina parasole	OPT
Tac-lock	Si
Predisposizione Navicella	OPT
Controllo inching	Si
Trazione integrale	Si
Sterzata sulle 4 ruote	Si

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	7200
Massima portata (kg)	3000
Altezza di sollevamento (m)	8,6
Massimo sbraccio (m)	5,7
Sezioni braccio	3

Powertrain

Motore	DEUTZ TCD3.6
Cilindrata / cilindri	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	85/115
Tecnologia anti inquinamento	Stage V SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	Si
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	85
Serbatoio AdBlue (l)	12
Trasmissione idrostatica	SI - 2V
EPD	Top
Assali	Assiali
Riduttori	Epicicloidali
Freni macchina	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	Si